

## Technische Daten Titan 326



<b>Motor (Diesel)</b>	Hersteller Typ Leistung Kühlung Tankinhalt Abgasklasse	kw/PS  l	Deutz BF6M 1013 EC 160 / 218 @ 2200 1/min Flüssigkeit 300 COM II / EPA Tier II
<b>Einbau</b>	Leistung (theor.) <sup>1</sup> Schichtdicke (max.)	t/h mm	700 300
<b>Geschwindigkeiten</b>	Einbau Transport	m/min km/h	20 3,6
<b>Fahrwerk</b>	Länge Breite (Platten)	mm mm	2900 305
<b>Materialförderung</b>	Kübelvolumen Förderbänder Förderbandgeschwindigkeit Schnecken Schneckendrehzahl Durchmesser	t m/min 1/min mm	13,5 2 17,8 2 95 360
<b>Arbeitsbreiten</b>	min. max	m m	2,50 10,00
<b>Elektrik</b>	Bordnetz		24 V
<b>Transportmaße</b>	Breite Länge Höhe	mm mm mm	2500 6250 2940
<b>Gewichte<sup>2</sup></b>	Traktor	kg	14600

<sup>1</sup> die Einbaudicken, die Geschwindigkeit und die Arbeitsbreite bestimmen die tatsächliche Einbauleistung. Durch die unterschiedlichen Baustellenbedingungen variiert diese Leistung. Um die für Ihre Baustelle zutreffenden tatsächlichen Werte zu ermitteln, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.


<sup>2</sup> alle Gewichte ca.- Angaben ohne Optionen

Technische Änderungen vorbehalten.

## Einbaubohlen

Einbaubohlen	Arbeitsbreiten-Verstellung	Grundbreite bzw. Verstellbereich (m)	Einsatz-Gewichte <sup>3</sup> (kg)	max. Arbeitsbreite (m)	Einsatz-Gewichte <sup>3</sup> (kg)
VB 78	hydraulisch	2,50 – 5,00	3480	9,00	6530
VB 88	hydraulisch	3,00 – 6,00	4015	9,00	6450
VDT-V 78	hydraulisch	2,50 – 5,00	3850	9,00	7130
VDT-V 88	hydraulisch	3,00 – 6,00	4200	9,00	6930
VDT 121	manuell	2,50	2000	9,00	6900
MB 122	manuell	2,50	1600	10,00	6200

<sup>3</sup> alle Gewichte ca.- Angaben ohne Optionen

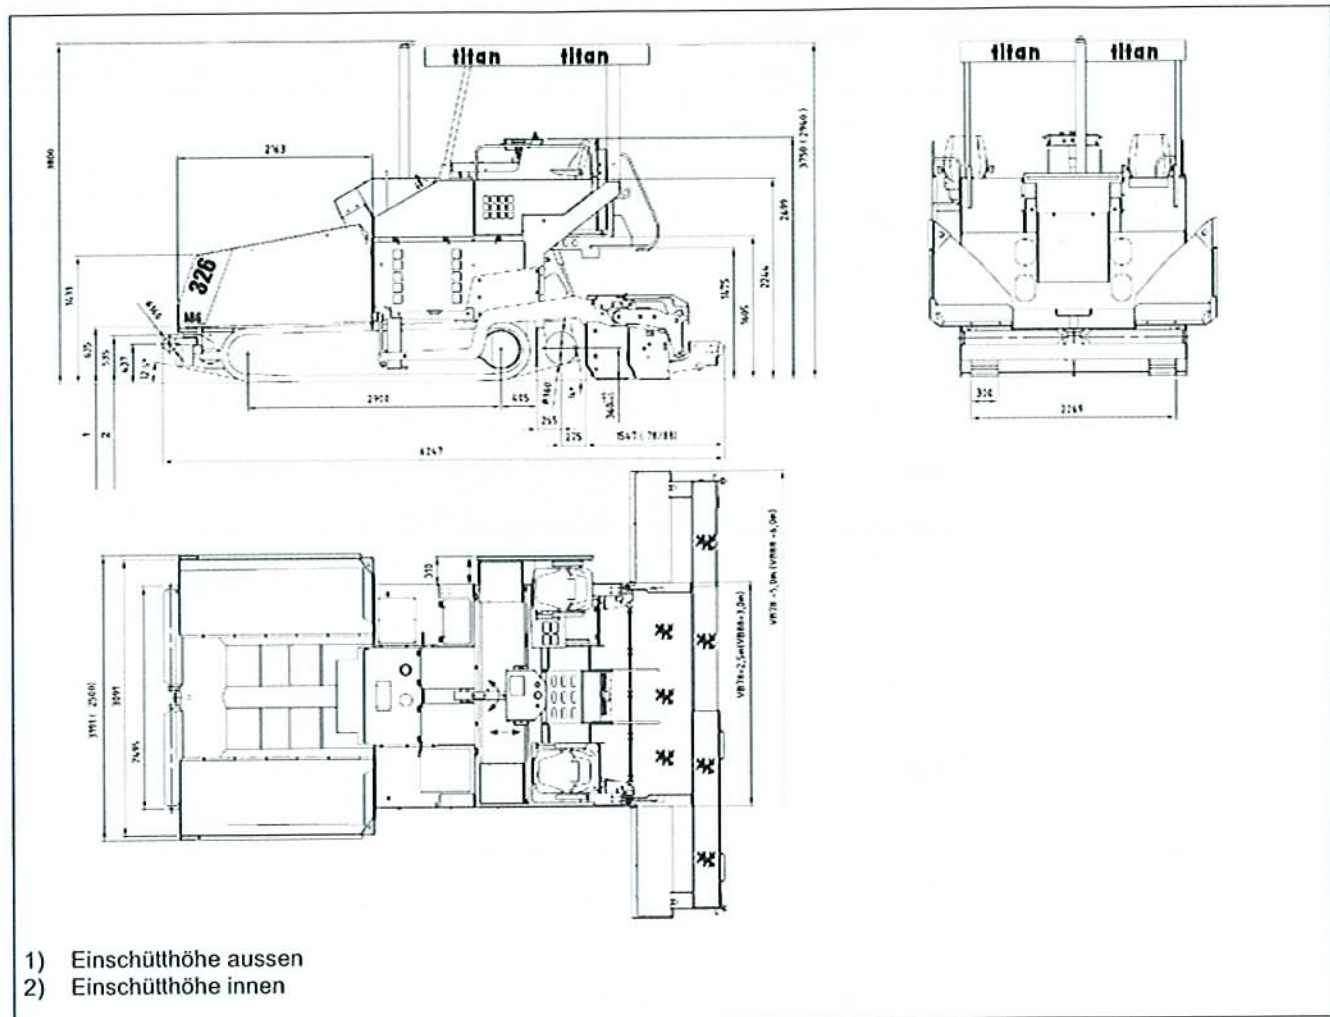

**ABG**

Allgemeine Baumaschinen-Gesellschaft mbH

Kuhbrückenstraße 18 · D-31785 Hameln

Tel. +49 (0) 5151/ 209 0 · Fax +49 (0) 5151/ 209 0

[www.ir-abg.com](http://www.ir-abg.com)