

## Technische Daten Titan 5820



<b>Motor (Diesel)</b>	Hersteller Typ Leistung Kühlung Tankinhalt Abgasklasse	kW/PS  l	Deutz BF4M 1013 EC 112/152 @ 2200 1/min Flüssigkeit 300 COM II / EPA Tier II
<b>Einbau</b>	Leistung (theor.) <sup>1</sup> Schichtdicke (max.)	t/h mm	600 300
<b>Geschwindigkeiten</b>	Einbau Transport	m/min km/h	20 3,6
<b>Fahrwerk</b>	Länge Breite (Platten)	mm mm	2900 305
<b>Materialförderung</b>	Kübelvolumen Förderbänder Förderbandgeschwindigkeit Schnecken Schneckendrehzahl Durchmesser	t  m/min  1/min mm	13,5 2 15,6 2 85 360
<b>Arbeitsbreiten</b>	min. max.	m m	2,50 8,00
<b>Elektrik</b>	Bordnetz		24 V
<b>Transportmaße</b>	Breite Länge Höhe	mm mm mm	2500 6210 2940
<b>Gewichte<sup>2</sup></b>	Traktor	kg	12200

<sup>1</sup> die Einbaudicken, die Geschwindigkeit und die Arbeitsbreite bestimmen die tatsächliche Einbauleistung. Durch die unterschiedlichen Baustellenbedingungen variiert diese Leistung. Um die für Ihre Baustelle zutreffenden tatsächlichen Werte zu ermitteln, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.


<sup>2</sup> alle Gewichte ca.-Angaben ohne Optionen

Technische Änderungen vorbehalten.

## Einbaubohlen

Einbaubohlen	Arbeitsbreiten-Verstellung	Grundbreite bzw. Verstellbereich (m)	Einsatz-Gewichte <sup>3</sup> (kg)	Max. Arbeitsbreite (m)	Einsatz-Gewichte <sup>3</sup> (kg)
VB-T 78	hydraulisch	2,50 – 5,00	3375	8,00	5580
VB 78	hydraulisch	2,50 – 5,00	3480	8,00	5760
VB 88	hydraulisch	3,00 – 6,00	4015	7,50	4950

<sup>3</sup> alle Gewichte ca.-Angaben ohne Optionen

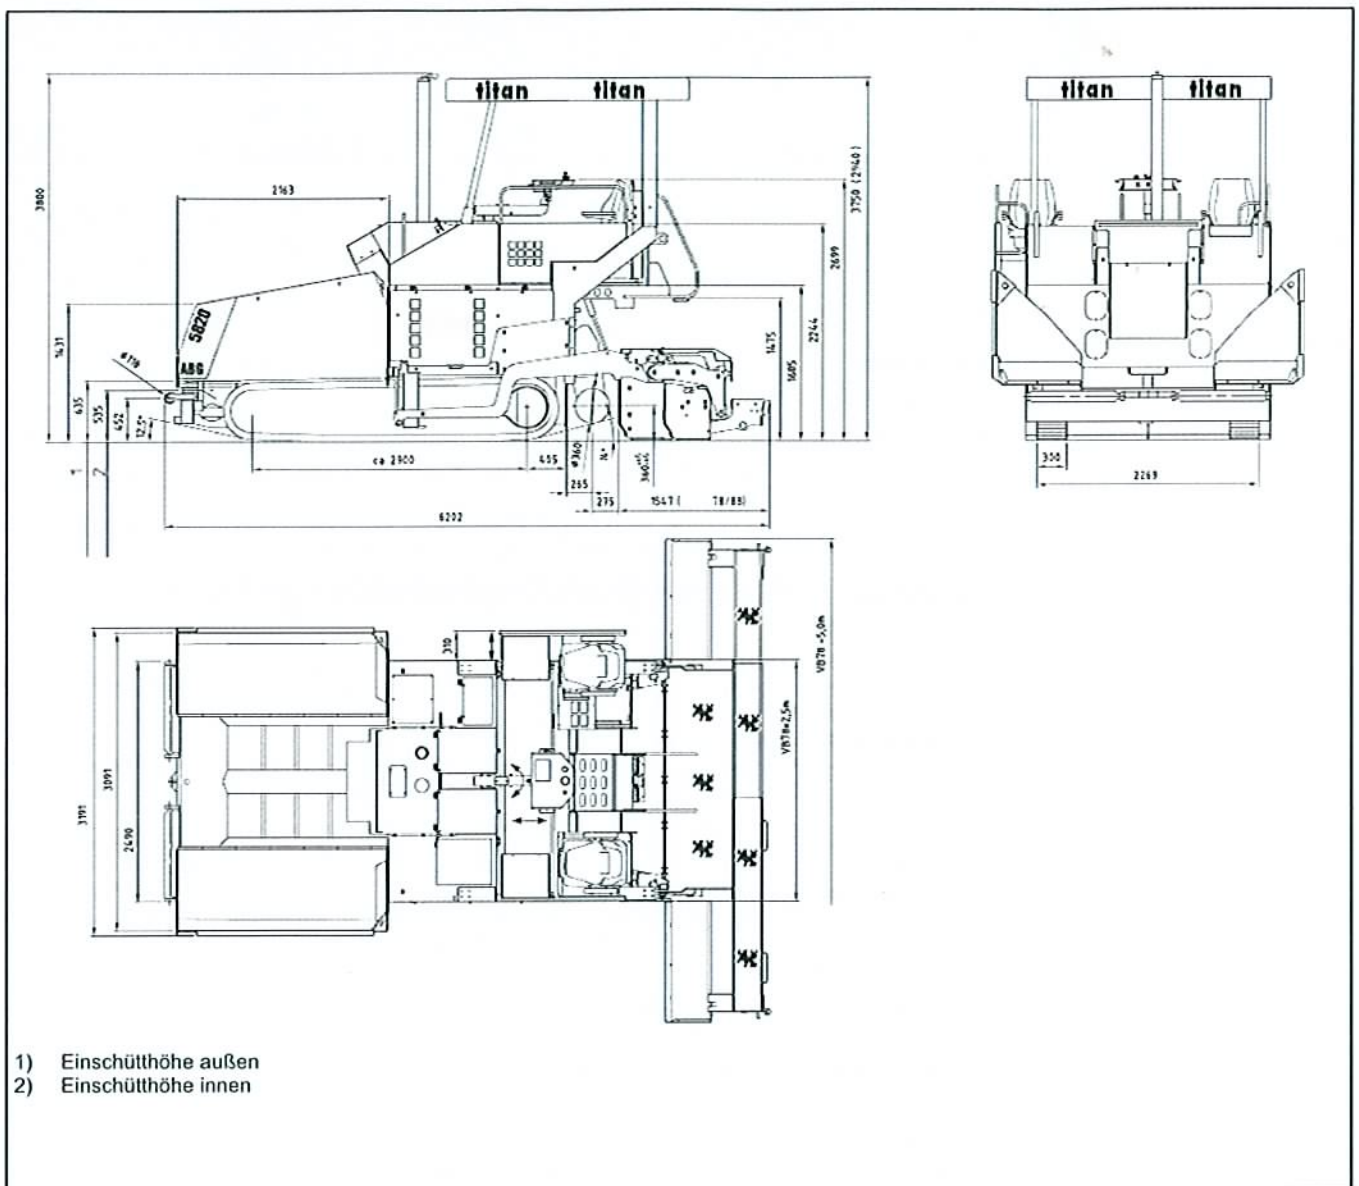

**ABG**  
 Allgemeine Baumaschinen-Gesellschaft mbH  
 Kuhbrückenstraße 18 · D-31785 Hameln  
 Tel. +49 (0) 5151/ 209 0 · Fax +49 (0) 5151/ 209 0  
[www.ir-abg.com](http://www.ir-abg.com)